



ALUMI & STEEL SPANDREL

アルミスパンドレル
スチールスパンドレル



建築用内外装材

ALUMI SPANDREL

ALUMI SPAN BORDER

COLOR STEEL PLATE

DAIICHI METAL FACTORY CO.,LTD.

ALUMI & STEEL SPANDREL



●アルミスパンドレル型材

押し型材のシャープな特徴を活かしたスパンドレルです。電解着色によるステンカラー系とB₂シルバーを備えております。又、あらゆる色の焼付塗装も承っております。

●アルミスパン ロールフォーミング

合成樹脂塗料をコイル塗装ラインで焼付塗装し抜群の耐候性と耐久性を実現しています。又、優れた作業性と経済性を高めた注目を浴びたカラースパンです。

●カラー鋼板スパン

亜鉛鉄板に特殊合成樹脂塗料を2度塗り2度焼付したカラー亜鉛鉄板です。



耐候耐久性に富み内・外装を問わず屋外看板から各種店舗工場の外壁など幅広くご利用頂けます。





施工例 | **CARRY OUT
EXAMPLE**

アルミ押出し型材 (定尺 4m・5m・6m)



K-3型 板厚: 1.0 $\frac{mm}{m}$ 働き巾: 105 $\frac{mm}{m}$ シルバー、発色ステンカラー

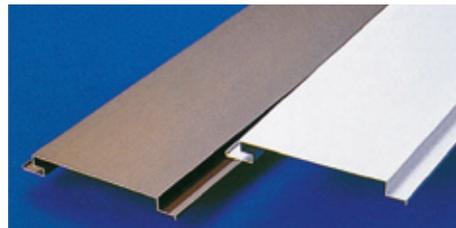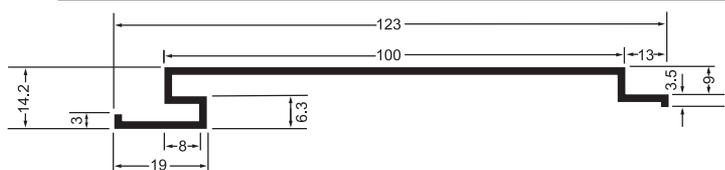



K-4型 板厚: 1.0 $\frac{mm}{m}$ 働き巾: 100 $\frac{mm}{m}$ シルバー、発色ステンカラー

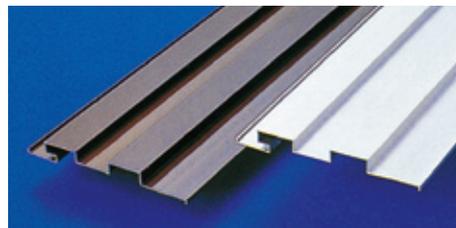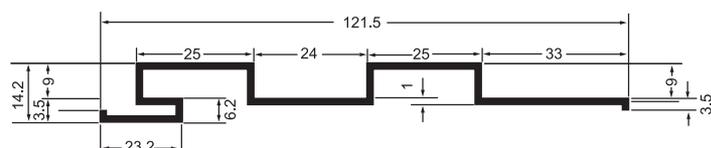



K-5型 板厚: 1.0 $\frac{mm}{m}$ 働き巾: 100 $\frac{mm}{m}$ シルバー、発色ステンカラー

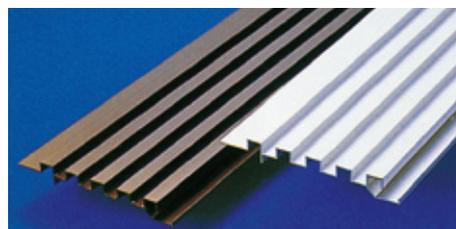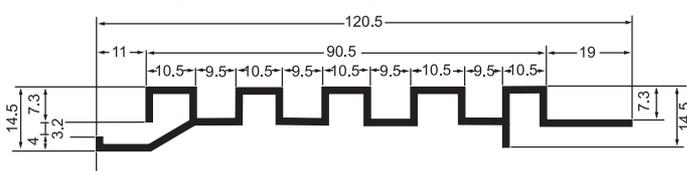


K-15型 板厚: 1.2 $\frac{mm}{m}$ 働き巾: 120 $\frac{mm}{m}$ シルバー、発色ステンカラー

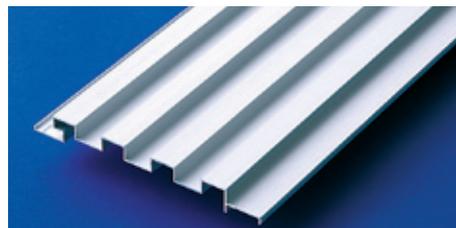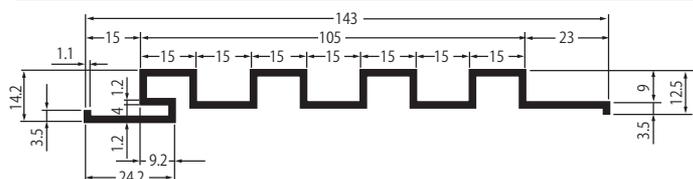



K-20型 板厚: 1.3 $\frac{mm}{m}$ 働き巾: 120 $\frac{mm}{m}$ シルバー、発色ステンカラー

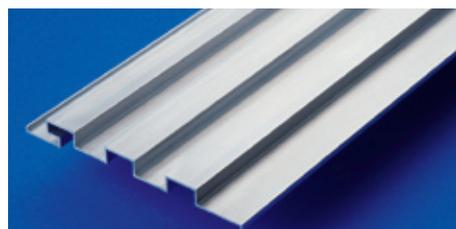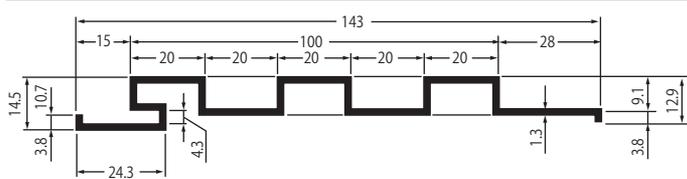

K-6型 板厚: 1.0 $\frac{mm}{m}$ 働き巾: 100 $\frac{mm}{m}$ シルバー


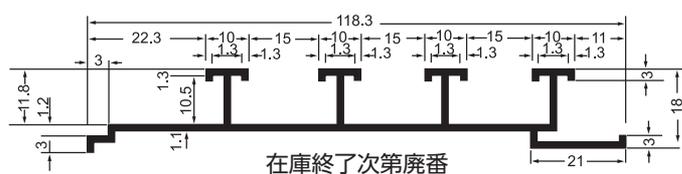


K-8型 板厚: 1.2 $\frac{mm}{m}$ 働き巾: 125 $\frac{mm}{m}$ シルバー、発色ステンカラー

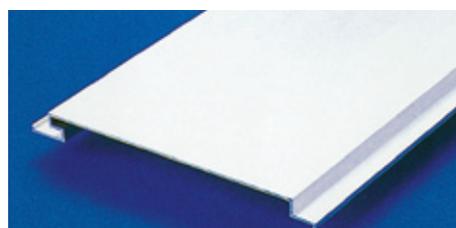
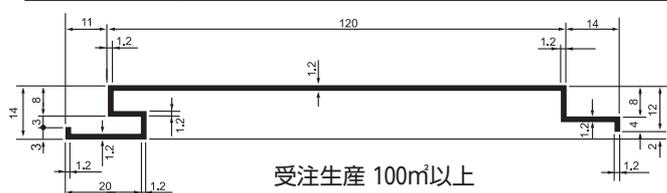


アルミロールフォーミング 板厚0.6^m/_m



品番	K-120	K-115	板厚
目地	有り	無し	0.6 ^m / _m

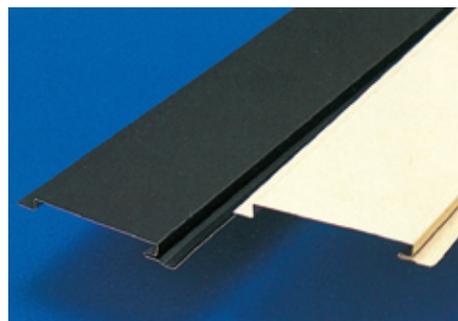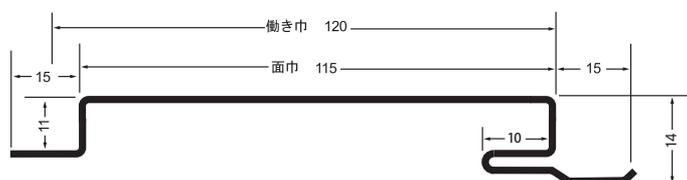



品番	K-105	K-100	板厚
目地	有り	無し	0.6 ^m / _m

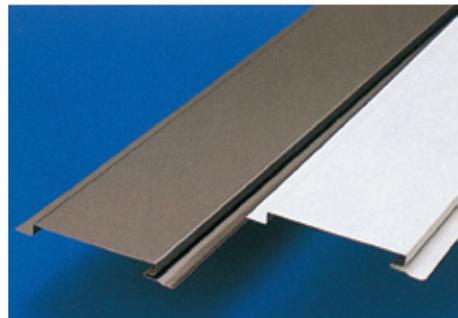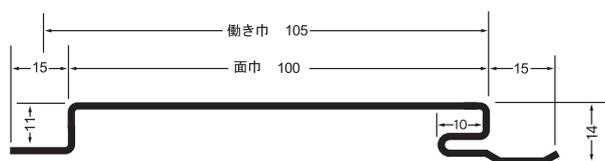



品番	K-130	—	板厚
目地	—	—	0.6 ^m / _m

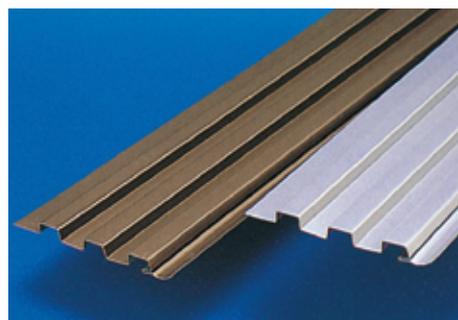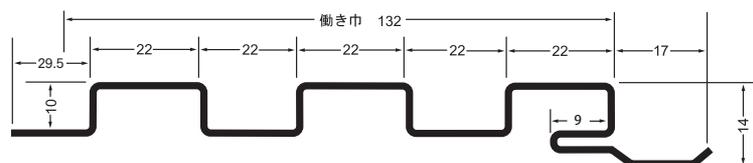

品番	K-155	K-150	板厚
目地	有り	無し	0.6 ^m / _m

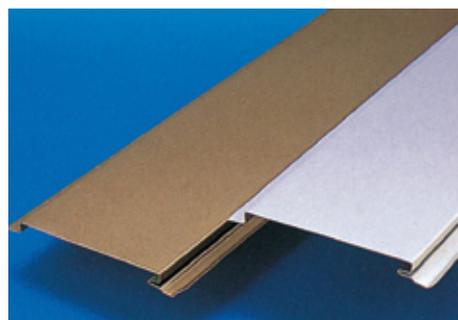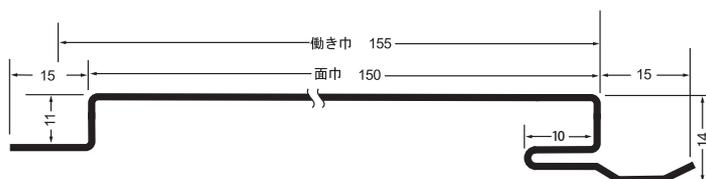















品番	KM-105	KM-120	KM-155	板厚
目地	有り	有り	有り	0.6 ^m / _m

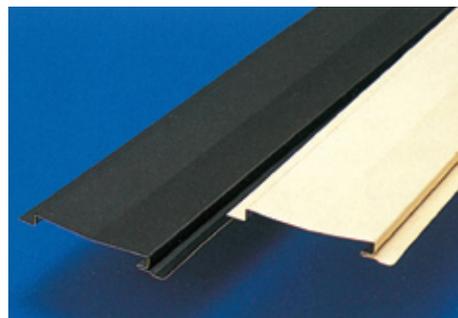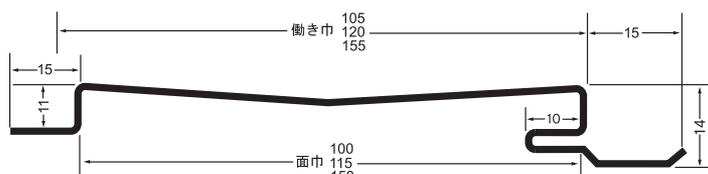


※ケミカル面戸も承ります。

※フラット形ロールフォーミングの成形機は、可動式になっており
働き巾が 95mm～ 205mmまで製作が可能です。(目地有タイプの目地幅は 5 mmです。)


アルミスパンボード (附属品型式断面図)

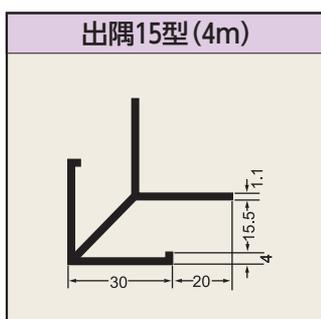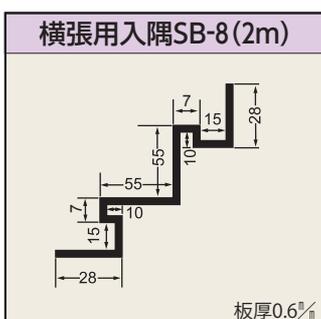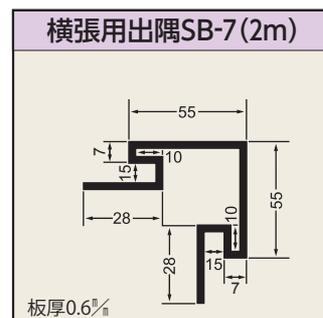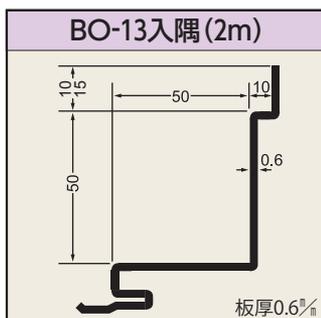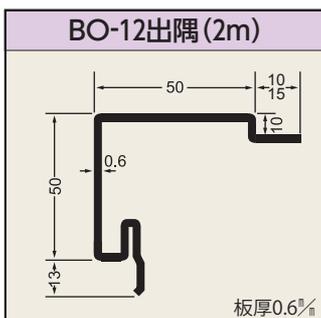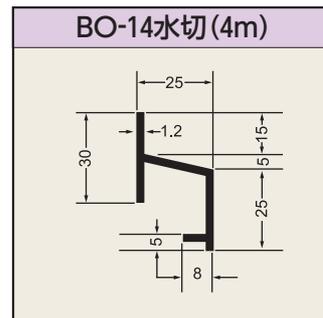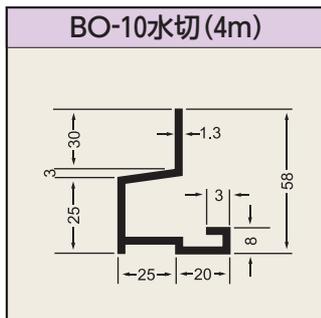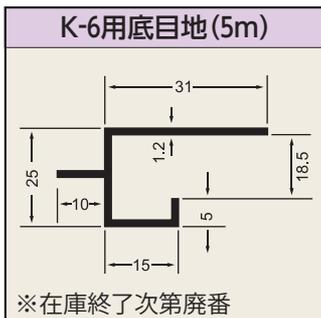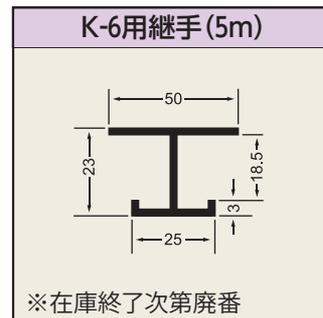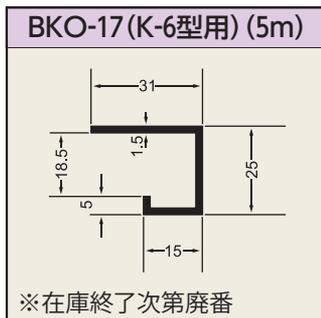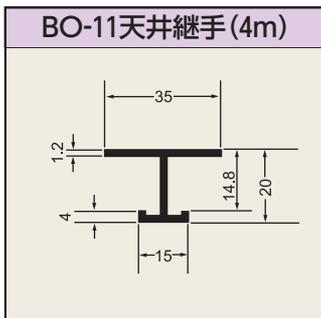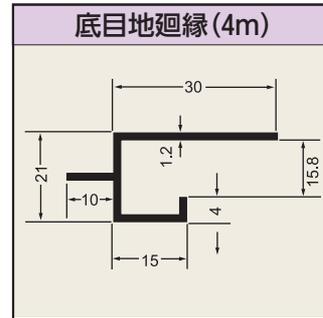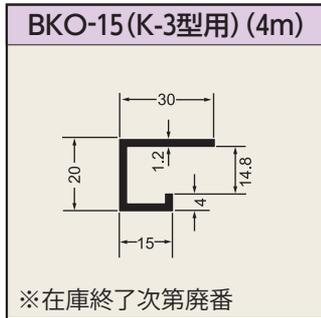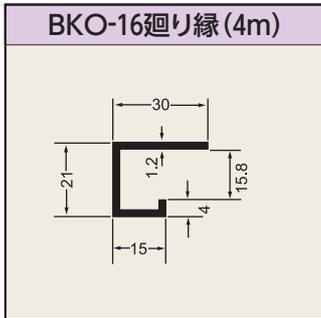


納まり例

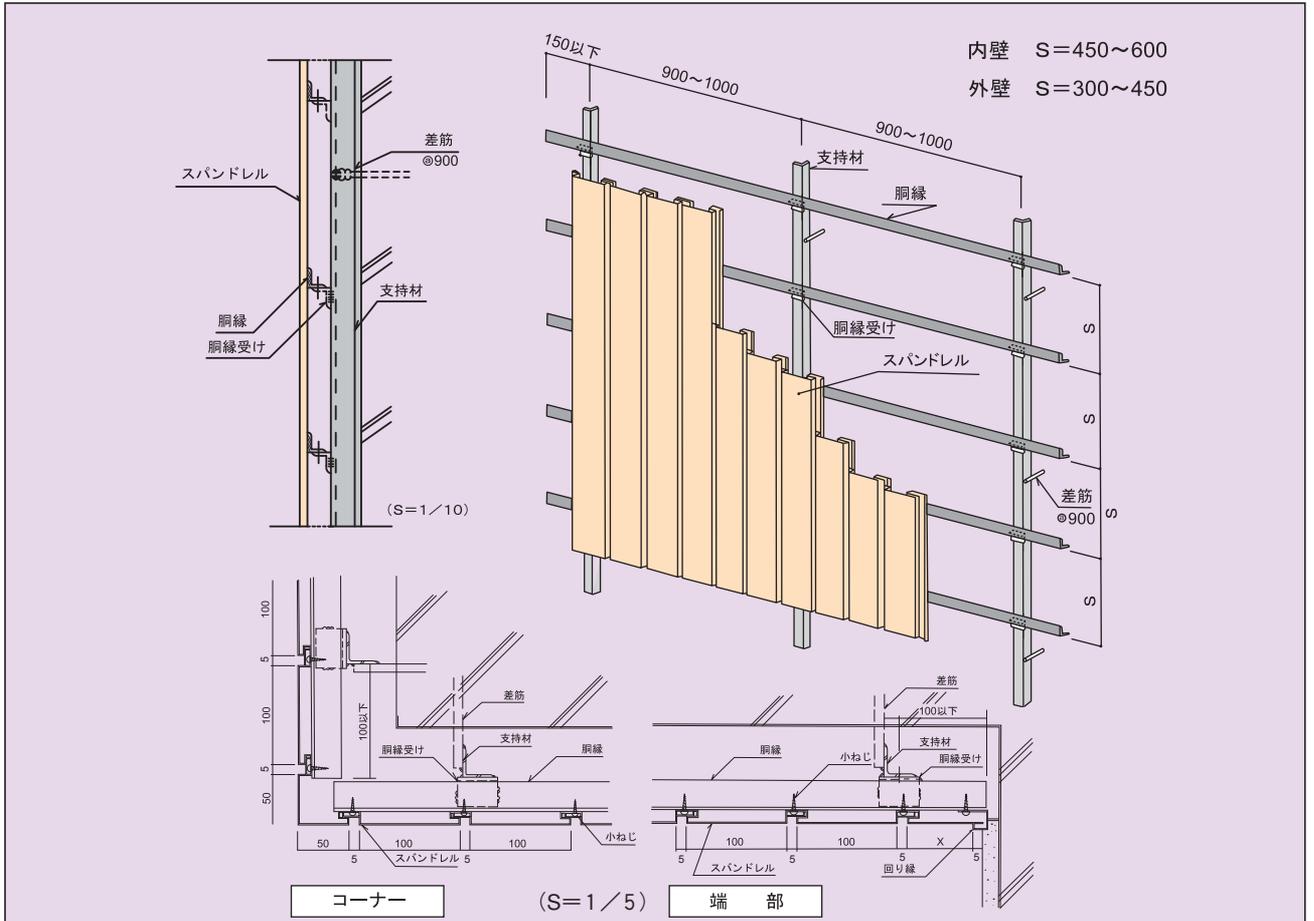

■天井、軒天納まり例

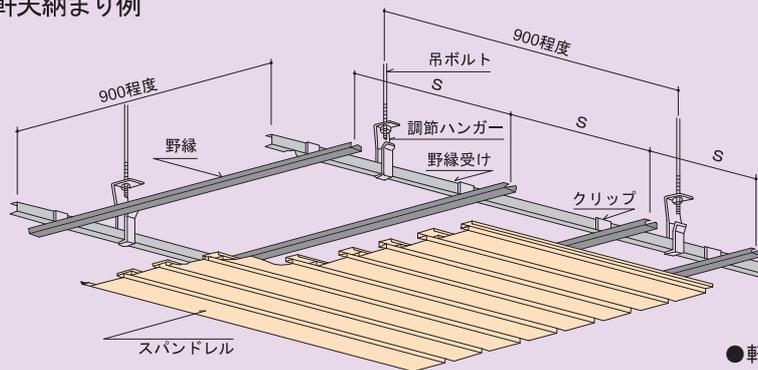


●天井納まり

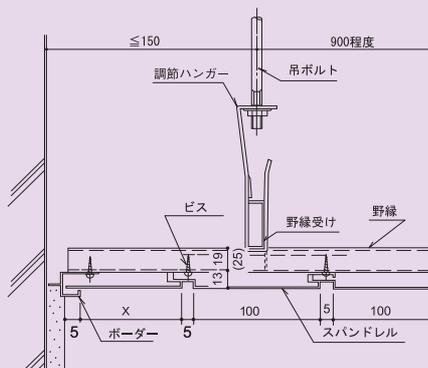

端部



●軒天納まり

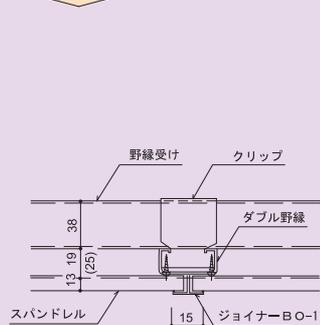



ジョイナー部

カラー鋼板スパン



品番	S-120	S-115	—	板厚
目地	有り	無し	—	0.5 ^{mm}

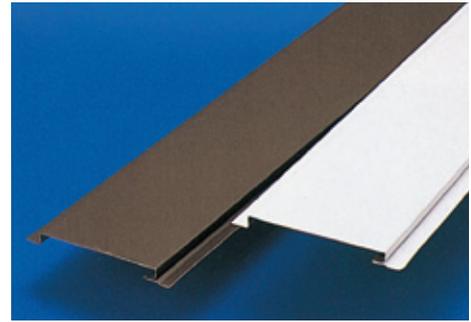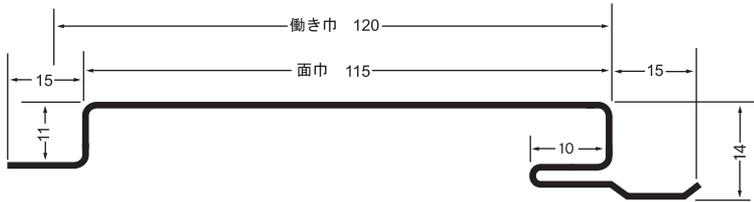



品番	S-105	S-100	—	板厚
目地	有り	無し	—	0.5 ^{mm}

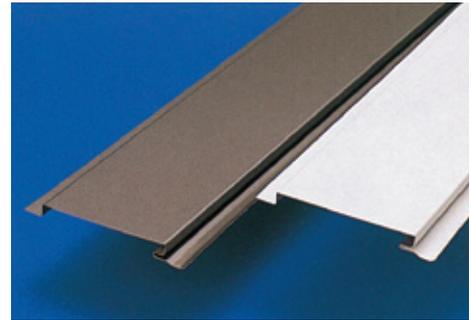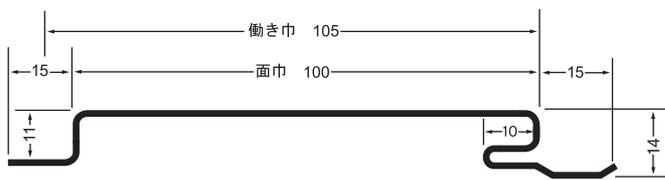



品番	S-130	—	—	板厚
目地	—	—	—	0.5 ^{mm}

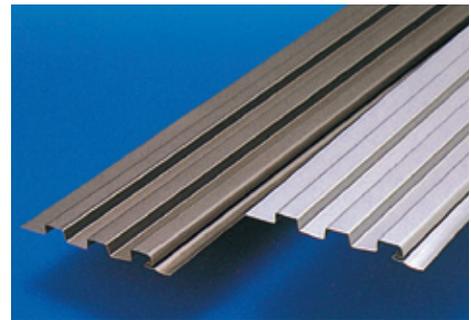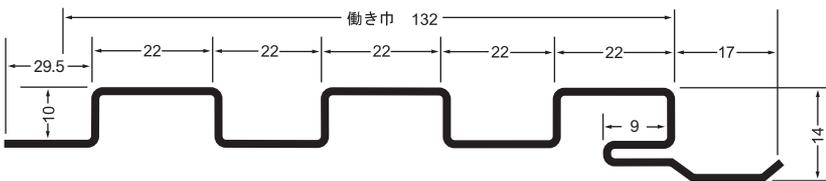

品番	S-155	S-150	—	板厚
目地	有り	無し	—	0.5 ^{mm}

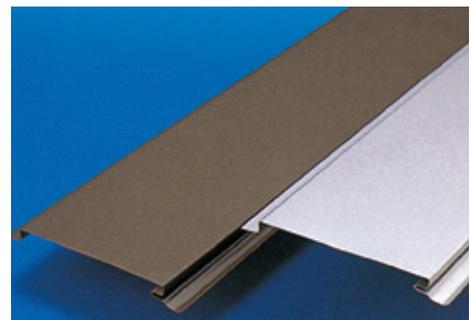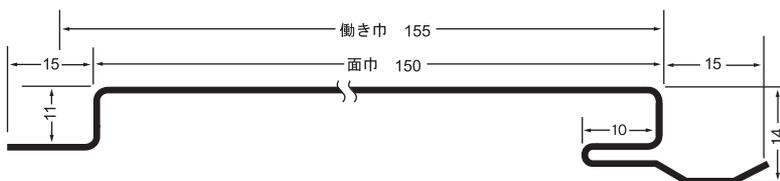











品番	M-105	M-120	M-155	板厚
	—	—	—	0.5 ^{mm}

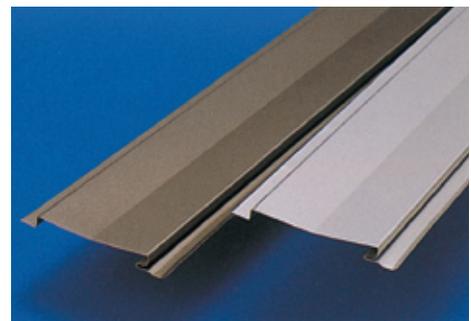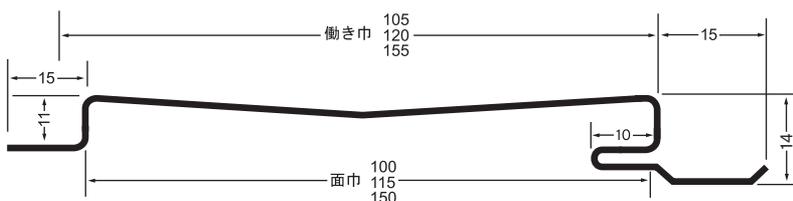

※ケミカル面戸も承ります。

※フラット形ロールフォーミングの成形機は、可動式になっており
働き巾が 95mm～ 205mmまで製作が可能です。(目地有タイプの目地幅は 5 mmです。)

カラー鋼板スパン 附属品

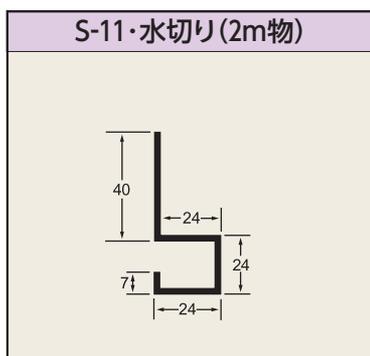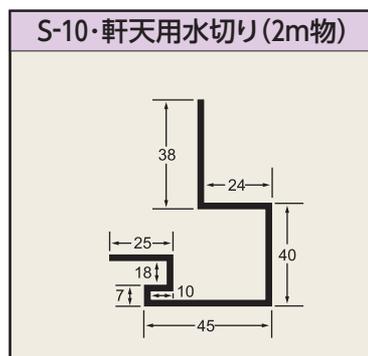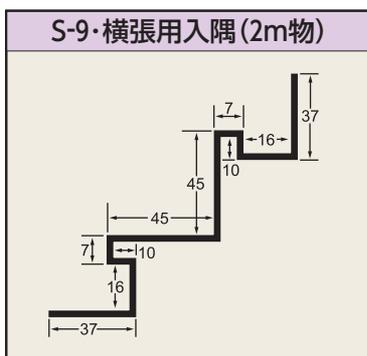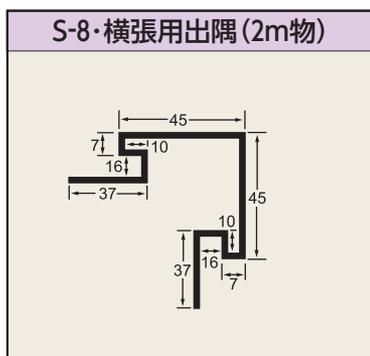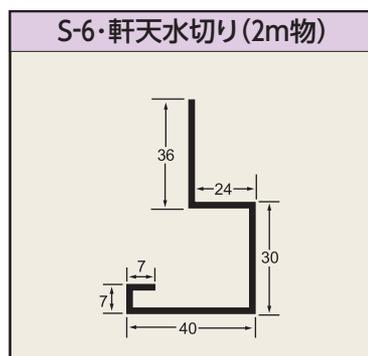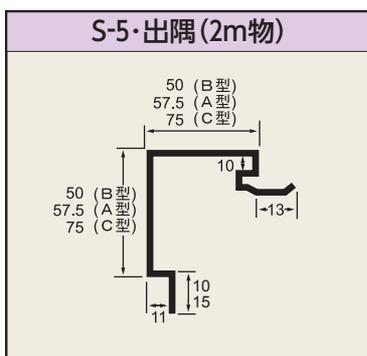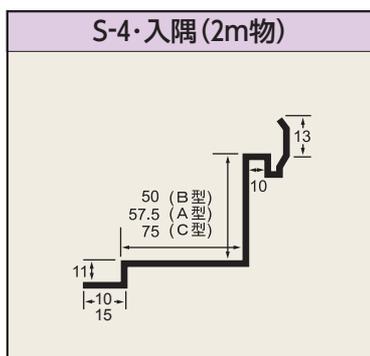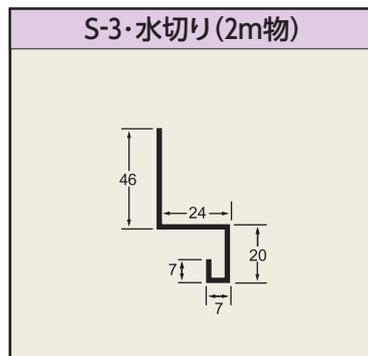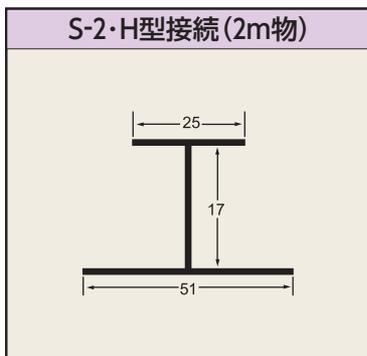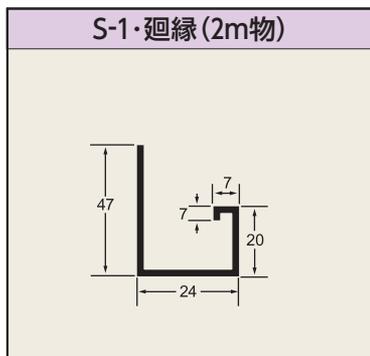

※別注附属品も承ります。

アルミボーダー R 加工

廻り縁				
平面曲げ		アーチ曲げ (ドーム曲げ)		
外曲げ	内曲げ	外曲げ	内曲げ	内外

	40×20	40×20	19×19	チャンネル	チャンネル
最小 R					
	1000以上	1000以上	150以上	300以上	500以上

		BKO-16	BKO-16アーチ	底目地付	底目地アーチ	BO-11
最小 R	外	150以上	250以上	150以上	250以上	500以上
	内	150以上	450以上	150以上	450以上	500以上

※R加工の施工が伴う場合、共材での付属品R加工が不可能なことから、アルミ押出型材付属品での対応となります。
 カラーはスパンドレル本体と単色近似色の焼付塗装になります。
 また、R加工と直線の付属品が接合する場合、互いの形状を揃える必要から、直物もアルミ押出型材を採用することとなります。
 (アルマイトシルバー・発色ステンカラーのみ在庫しております。)

R加工

板厚1.2 ^{mm} 40×20角パイプ	板厚1.2 ^{mm} 19×19角パイプ	JIS/一般 チャンネル
<p>1000R以上 R</p> <p>1000R以上 R</p>	<p>R 150R以上</p>	<p>R 300R以上</p> <p>R 500R以上</p>
	<p>900R以下1/2円以上</p>	

点検口	1/2円	結露防止ウレタン貼り加工
<p>300角</p> <p>450角</p> <p>600角</p>	<p>外曲げ150以上 内曲げ150以上</p> <p>150R</p> <p>150R</p>	

生産拠点




取扱注意事項

- 製作は 8,000mm 迄ですが、4,000mm を超え 8,000mm 以下の製品は大型車の利用となります。
詳細につきましてはご相談ください。
- ロールフォーミングスパンドレル公差については、下記の通りです。
全高全幅精度：全高全幅に対して ± 1mm
断面寸法精度：働き幅に対して ± 1mm
切断寸法精度：全長 L に対して - 0mm ・ + 3mm
外観仕上げ：キズ、へこみ等有害な欠陥がないこと。
- 幅広タイプのスパンドレルは、諸条件により歪み等が目立つ場合があります。
- 製品は検査しておりますが、製品の特性ゆえの多少の歪みが発生することがあり、特に長尺サイズになれば発生することがあります。
納入後施工完了までの製品のお取り扱いにつきましては、慎重を期されるようお願いいたします。
特に幅広、長尺物につきましては、細心の注意をお願いいたします。
- 割付：一定幅で施工する場合、働き幅で割り付けを行ってください。
(誤差は目地幅で調整してください。)
- 本仕様並びに標準色等は、予告なく変更することがあります。
- 押出型材（電解着色）は特性上色ムラが発生する可能性があります。
- 補修塗料（タッチアップ剤）を使用する場合はごく狭い範囲の、軽微な擦り傷の補修にご使用ください。
また、補修塗料と本製品の色とは製造方法が異なる為、色に差異が生じます。ご了承ください。
製品の変形を伴うキズや、広範囲にわたる塗装には適しておりません。
- 外壁等で雨水が入ると問題ある場合、必ず耐水コンパネか防水シートを張ってから スパンドレルを張ってください。
- 環境・季節（特に冬季）により、プレッシャーマークと呼ばれる斑・艶が発生する場合があります。
- スパンドレル張り終い：事故防止の観点から、目地部上部からビスで固定する事を推奨します。
- スパンドレル切断時：素肌を露出した服装での作業は、ケガやその他事故の要因となります。
- 施工時のメンテナンス：製品の取り扱いには十分ご注意ください。
切り粉、モルタル、水、汚れ等が付着した場合、速やかに除去してください。
- 施工後の手垢・指紋跡による汚れは、中性洗剤や石鹼水でふき取り、水ぶきしてください。
汚れが取れにくい場合は、有機溶剤（アルコール等）でふき取り、
必ず溶剤が乾かないうちにきれいな布でふき取り、水ぶきしてください。
尚、事前に有機溶剤が塗膜面に影響を与えないことを確認してください。




COLOR SAMPLE

押出し型材

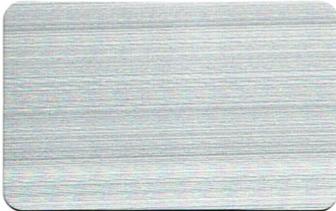押出し型材色見本	
	
シルバーアルマイト	発色ステンカラー

※指定色の焼付塗装も承ります。








アルミパンロールフォーミング (0.6mm)

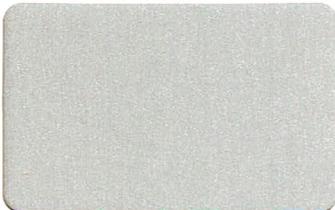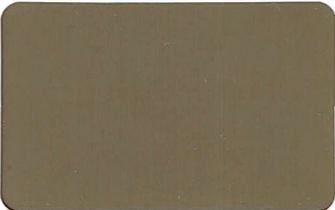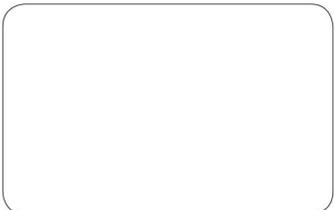カラーアルミ色見本		
 ●板厚 0.6mm No.300(シルバー)	 ●板厚 0.6mm No.400(ブロンズ)	 ●板厚 0.6mm No.540(ブラック)
 ●板厚 0.6mm No.600(ステンカラー)	 ●板厚 0.6mm No.700(クリーム)	 ●板厚 0.6mm・つやなし No.800(ホワイト)
 ●板厚 0.6mm No.900(クリアブロンズ)		

※指定色の焼付塗装も承ります。

※押出型材の在庫・カラーコイル母材の在庫については、事前にお問合せ下さい。

カラー鋼板

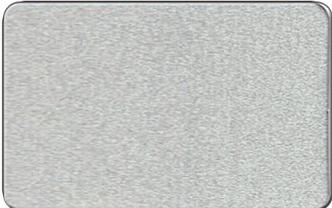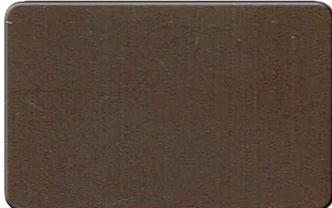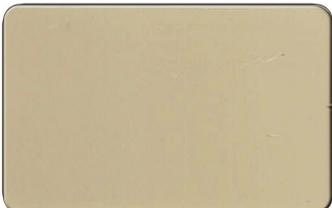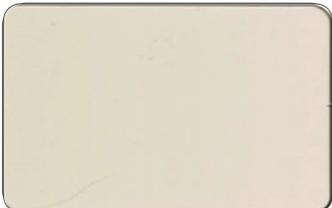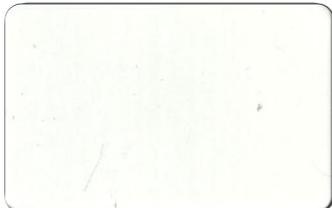カラー鋼板色見本		
 <p>●板厚 0.5mm GCM17 No.30(シルバー)ニスク</p>	 <p>●板厚 0.5mm GCM26 No.36(シルバーブラウン)ニスク</p>	 <p>●板厚 0.5mm K-033 (セピア)JFE</p>
 <p>●板厚 0.5mm Y-23 No.70(クリーム)トーカイ</p>	 <p>●板厚 0.5mm K-041 No.54(ブラック)JFE</p>	 <p>●板厚 0.5mm GCW08 No.62(サンドホワイト)ニスク</p>
 <p>●板厚 0.5mm GCV11 No.76(アイボリー)ニスク</p>	 <p>●板厚 0.5mm No.15(ガルバー生地)</p>	 <p>●板厚 0.5mm GCW07 No.80(ホワイト)ニスク</p>
 <p>●板厚 0.5mm K-017 (ミッドナイトブルー)JFE</p>	 <p>●板厚 0.5mm K-045 (シルバーブラック)JFE</p>	
		

※カタログ色見本以外の色も承ります。

※指定色焼付塗装も出来ます。



株式会社 第一金属製作所

〒581-0016 八尾市八尾木北5丁目41番地

TEL.072-992-0838 FAX.072-992-4746

<http://www.kdaiichi.co.jp/>



この印刷物は環境にやさしい大豆油インキ及び一部
クリーンエネルギーを使用して生産しております。